


FL 275HV-TRACKING

Le nouveau tout-terrain

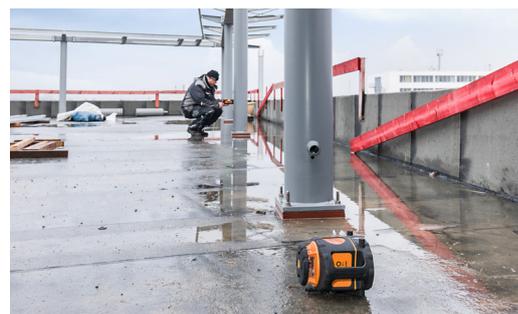

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FL 275HV TRACKING

| | |
|--|---------------------|
| Auto-nivellement | horizontal/vertical |
| Inclinaison | manuelle |
| Plage d'auto-nivellement | ±5° |
| Classe de laser | 2 |
| Faisceau laser visible | rouge |
| Précision horizontale | 0,5 mm / 10 m |
| Précision verticale | 1,0 mm / 10 m |
| Portée avec cellule Ø | |
| *avec FR 77-MM TRACKING | 400 m |
| Rotation sans cellule / Ø | 40 m |
| Scanning sans cellule / rayon | 40 m |
| Fonction tracking | oui |
| Portée en mode tracking | 110 m |
| Fonction Scanning | 4 niveaux |
| Fonction Point | oui |
| Point d'équerrage permanent à 90° | oui |
| Inclinaison pente manuelle l'axe X | ±5° (±9%) |
| Inclinaison pente manuelle l'axe Y | ±5° (±9%) |
| Inclinaison d'un axe contrôlée | oui |
| Fonction TILT | oui |
| Fonction VWS | oui |
| Portée télécommande | IR 100 m |
| Désactivation de la fonction de commande | oui |
| Vitesse de rotation trs/min | 300, 800 |
| Autonomie accu | 50 h Li-Ion |
| Plage de température | -20° - +50°C |
| Étanchéité | IP 66 |

PROPRIÉTÉS

- Fonction TRACKING pour alignement automatique des axes horizontal et vertical
- Le laser s'aligne automatiquement sur le point 0 de la cellule.
- Fonctionnement simple en un seul bouton de la fonction TRACKING
- Plage de travail de la fonction TRACKING : 110 m
- Cellule FR 77-MM TRACKING avec affichage millimétrique
- Vertical : sur les axes X et Y
- Horizontal : 1 axe X ou Y, axe opposé auto-nivelé
- Étanchéité IP 66
- Haute précision de ± 0,5 mm / 10 m
- Portée de 400 m de diamètre
- Fonctions de scan améliorées avec de petits incréments jusqu'à un angle large de 180°
- Point d'équerrage permanent à 90°
- Fonction TILT automatique
- Fonction VWS (Anti vent et vibration)
- Arrêt du laser s'il n'est pas de niveau
- Fonction télécommande on/off : pour éviter les interférences avec d'autres télécommandes ou appareils mobiles
- Réglage manuel des pentes des axes X et Y ou auto nivellement de l'axe opposé
- Support de sol avec marque de centrage pour un parfait positionnement précis sur le point de repère.
- Technologie batterie Li-ion

FOURNITURE

FL 275HV TRACKING + FR 77-MM TRACKING

RÉF. 242701

- FR 77-MM TRACKING avec support
- Télécommande
- Batterie Li-Ion
- Chargeur
- Bloc de piles de secours
- Lunettes laser
- Cible magnétique
- Support de sol intégré
- Coffret rigide