
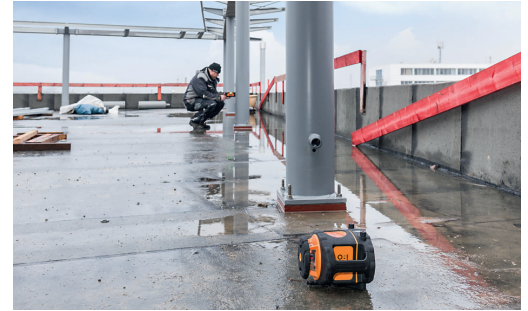


FL 275HV-TRACKING

Le nouveau tout-terrain

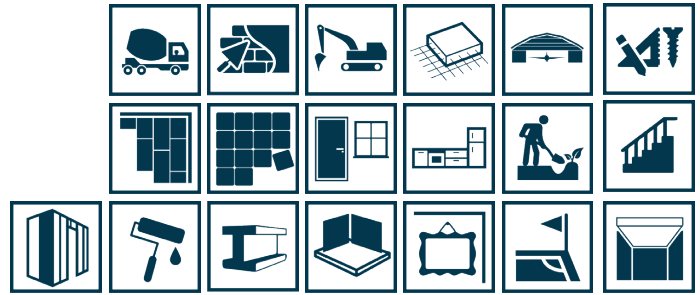

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 275HV TRACKING	PROPRIÉTÉS
Auto-nivellement	horizontal/vertical	<ul style="list-style-type: none"> · Fonction TRACKING pour alignement automatique des axes horizontal et vertical · Le laser s'aligne automatiquement sur le point 0 de la cellule. · Fonctionnement simple en un seul bouton de la fonction TRACKING · Plage de travail de la fonction TRACKING : 110 m · Cellule FR 77-MM TRACKING avec affichage millimétrique · Vertical : sur les axes X et Y · Horizontal : 1 axe X ou Y, axe opposé auto-nivelé · Étanchéité IP 66 · Haute précision de $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ · Portée de 400 m de diamètre · Fonctions de scan améliorées avec de petits incréments jusqu'à un angle large de 180° · Point d'équerrage permanent à 90° · Fonction TILT automatique · Fonction VWS (Anti vent et vibration) · Arrêt du laser s'il n'est pas de niveau · Fonction télécommande on/off : pour éviter les interférences avec d'autres télécommandes ou appareils mobiles · Réglage manuel des pentes des axes X et Y ou auto nivellement de l'axe opposé · Support de sol avec marque de centrage pour un parfait positionnement précis sur le point de repère. · Technologie batterie Li-ion
Inclinaison	manuelle	
Plage d'auto-nivellement	$\pm 5^\circ$	
Classe de laser	2	
Faisceau laser visible	rouge	
Précision horizontale	0,5 mm / 10 m	
Précision verticale	1,0 mm / 10 m	
Portée avec cellule Ø		
*avec FR 77-MM TRACKING	400 m	
Rotation sans cellule / Ø	40 m	
Scanning sans cellule / rayon	40 m	
Fonction tracking	oui	
Portée en mode tracking	110 m	
Fonction Scanning	4 niveaux	
Fonction Point	oui	
Point d'équerrage permanent à 90°	oui	
Inclinaison pente manuelle l'axe X	$\pm 5^\circ (\pm 9\%)$	
Inclinaison pente manuelle l'axe Y	$\pm 5^\circ (\pm 9\%)$	
Inclinaison d'un axe contrôlée	oui	
Fonction TILT	oui	
Fonction VWS	oui	
Portée télécommande	IR 100 m	
Désactivation de la fonction de commande	oui	
Vitesse de rotation trs/min	300, 800	
Autonomie accu	50 h Li-Ion	
Plage de température	-20° - +50°C	
Étanchéité	IP 66	
		FOURNITURE
		FL 275HV TRACKING + FR 80-MM TRACKING
		RÉF. 242701
		<ul style="list-style-type: none"> · FR 80-MM TRACKING avec support · Télécommande · Batterie Li-Ion · Chargeur · Bloc de piles de secours · Lunettes laser · Cible magnétique · Support de sol intégré · Coffret rigide