



FL 40-PowerCross Plus SP

Convaincant sur toute la ligne

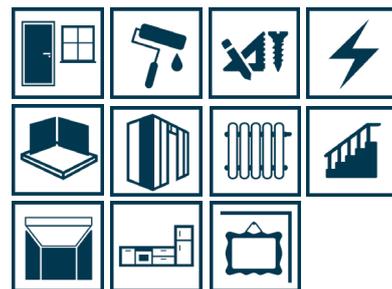

Selection PRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 40-POWERCROSS PLUS SP	PROPRIÉTÉS
Plage auto calage	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Croix laser · Possibilité d'allumer les lignes laser séparément · Utilisation en manuel · Laser clignote si hors plage de calage automatique · Fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 / 55-M (en option) · Support multi-fonctions <ul style="list-style-type: none"> · hauteur réglable · support mural fixation par vis · fixation par sangle · aimant puissant sur le dos du support · Filetage 1/4" et 5/8"
Précision	± 3 mm / 10 m	
Portée (rayon) sans cellule	30 m*	
Portée (rayon) avec cellule (en option)	80 m	
Ouverture angle horizontal	135°	
Ouverture angle vertical	150°	
Alimentation	4 x AA Alkaline	
Autonomie (toutes lignes)	20 h	
Étanchéité	IP 54	
Diode laser / classe laser	rouge / 2	
Plage température	-10 °C – +45 °C	
Poids (instrument sans piles)	0,4 kg	
	*depend des conditions de luminosité	

FOURNITURE FL 40-POWERCROSS PLUS SP

RÉF. 541510

- Support multi-fonctions
- 4 x AA piles alcalines
- Sacoche rembourrée

EN OPTION : PACK CHARGEUR + ACCU LI-ION

RÉF. 541511

- Chargeur
- Batterie Li-Ion