


# FL 115H

## Le nouveau standard pour les lasers horizontaux

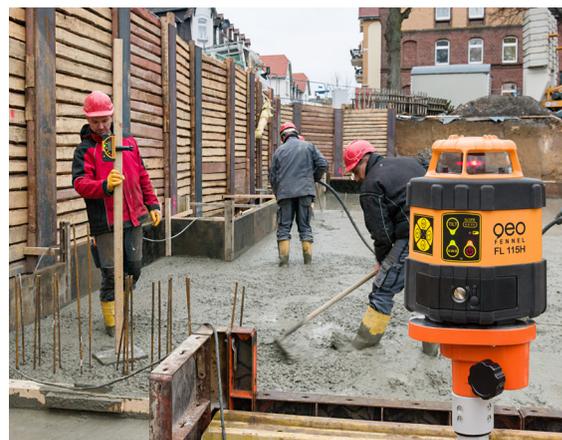

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 115H	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FL 115H (CL2) + FR 45
			<b>RÉF. 211001</b>
Auto-nivellement	horizontal	Le laser horizontal Premium	· FR 45 avec support
Inclinaison	manuelle	· Fonctionnement simple et intuitif	· Batterie Li-Ion
Plage d'auto-nivellement	±5°	· Très robuste avec sa tête en metal	· Chargeur
Classe de laser	2	· Portée de 1200 m de diamètre	· Bloc de piles de secours
Faisceau laser visible	rouge	· Étanchéité IP 66	· Mallette
Précision horizontale	0,5 mm / 10 m	· Haute précision de ± 0,5 mm / 10 m	
Portée avec cellule Ø		· Fonction TILT automatique	
· avec FR 45	1200 m	· Fonction VWS (Anti vent et vibration)	
· avec FR 77-MM	900 m	· Arrêt du laser si il n'est pas de niveau	
· avec FMR 706-M/C	900 m	· Masquage de zone	
Inclinaison pente manuelle l'axe X	±5° (±9%)	· Réglage manuel des pentes des axes X et Y	
Inclinaison pente manuelle l'axe Y	±5° (±9%)	· Technologie batterie Li-Ion	
Fonction TILT	oui		
Fonction VWS	oui		
Masquage de zone	oui		
Portée télécommande	IR 100 m		
Vitesse de rotation trs/min	800		
Autonomie accu	26 h Li-Ion		
Plage de température	-20° - +50°C		
Étanchéité	IP 66		
			<b>FOURNITURE FL 115H (CL2) + FR-DIST 30</b>
			<b>RÉF. 211031</b>
			· FR-DIST 30 avec support
			· Batterie Li-Ion
			· Chargeur
			· Bloc de piles de secours
			· Mallette
			<b>FOURNITURE FL 115H (CL2) + FR 77-MM</b>
			<b>RÉF. 211078</b>
			· FR 77-MM avec support
			· Batterie Li-Ion
			· Chargeur
			· Bloc de piles de secours
			· Mallette