


EasyTRACK Plus pour Lasers lignes

Alignement parfait - la méthode la plus simple

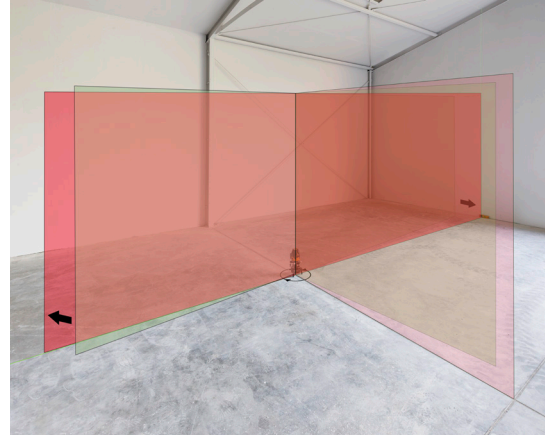

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		EASYTRACK BASE	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE EASYTRACK PLUS
				RÉF. 290900
Précision en fonction TRACKING		± 1 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Orientation horizontale à 360 ° en mode motorisé · Alignement automatique de la ligne verticale avec la position 0 du récepteur (tracking)* · Positionnement de la ligne verticale à n'importe quel endroit grâce à la télécommande** · Molette de réglage fin pour l'alignement des axes · Pour les lasers à rayons rouges et verts 	<ul style="list-style-type: none"> · EasyTRACK Base · EasyTRACK Cellule de réception · EasyTRACK Télécommande · 4 x AA batteries (Base) · 3 x AA batteries (Cellule de réception) · 1 x 9V batterie (Télécommande) · Sacoche rembourrée
Portée rayon		jusqu'à 50 m (dépend du modèle laser)		
Connexion à l'instrument		5/8" et 1/4"		
Alimentation		4 x Piles AA alcaline / 15 h		
Plage de température		-10°C - +50°C		
Étanchéité		IP 54		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		EASYTRACK CELLULE DE RÉCEPTION		
			* Compatible avec CrossPointer5 GREEN, Geo6-XR GREEN, FL 40-PowerCross Plus/GREEN, Geo1X-360 GREEN, Geo6X/GREEN, FLG 64-GREEN, FLG 66-Xtreme, FL 70, FL 1000	
Précision		± 1 mm	** Compatible avec tous les lasers lignes (geo-FENNEL et autres marques) sauf FL 70	
Affichage		LED devant, à l'arrière, sur le côté		
Plage de température		-10°C - +50°C		
Alimentation / autonomie		3 x AA Piles alcaline / 50 h		
Signal acoustique		3 (possibilité de couper le son)		
Arrêt automatique		oui		
Étanchéité		IP 54		